

## SŠ - Signalizační halogenové dvojsvětlo SHS-2


Signalizační halogenové dvojsvětlo je komplet určený k montáži na světelnou šipku s nástavbou.

- > 2 signalizační halogenová světla ø200mm **ČSN EN 12352 L8H**
- > signalizační světla zvyšují výstražnou účinnost světelné šipky

*Technické údaje spotřeb jsou pouze pro signalizační dvojsvětlo.*

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí	12/24V=
Odběr proudu 12V=	den 1,36A noc 0,81A
Průměrná spotřeba 12V=	26Ah / 24 hodin
Odběr proudu 24V=	den 0,76A noc 0,46A
Průměrná spotřeba 24V=	14,6Ah / 24 hodin
Frekvence blikání	44/min.
Rozměry (ŠxVxD)	1266x206x141mm
Hmotnost	1,6kg

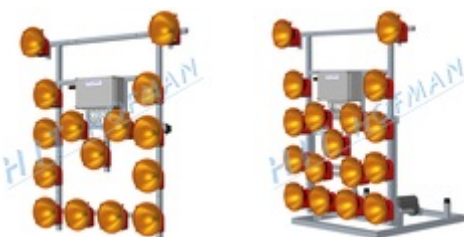

### PRODUKTY

Kód produktu	Název produktu	Množství
1-140-900022	<b>SŠ - Signalizační halogenové dvojsvětlo SHS-2</b>	1 ks

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód produktu	Název produktu	Množství
1-120-250020	<a href="#">Světelná šipka SŠ15 s nástavbou</a>	1 ks
1-120-200020	<a href="#">Světelná šipka SŠ13 s nástavbou</a>	1 ks
1-140-450020	<a href="#">Světelná šipka SŠ15 s nástavbou motoricky sklopná SD SS-2</a>	1 ks
1-140-405020	<a href="#">Světelná šipka SŠ13 s nástavbou motoricky sklopná SD SS-2</a>	1 ks