

SŠ - Výstražné dvojsvětlo VLS-2 LED


Výstražné LED dvojsvětlo je komplet určený k montáži na světelnou šipku s nástavbou.

- > 2 výstražná LED světla ø300mm ČSN EN 12352 L9H
- > výstražná světla zvyšují výstražnou účinnost světelné šipky

Technické údaje spotřeb jsou pouze pro výstražné dvojsvětlo.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí	12/24V=
Odběr proudu 12V=	den 0,8A noc 0,24A
Průměrná spotřeba 12V=	12,5Ah / 24 hodin
Odběr proudu 24V=	den 0,45A noc 0,15A
Průměrná spotřeba 24V=	7,1Ah / 24 hodin
Frekvence blikání	60/min.
Rozměry (ŠxVxD)	1370x360x130mm
Hmotnost	2,4kg

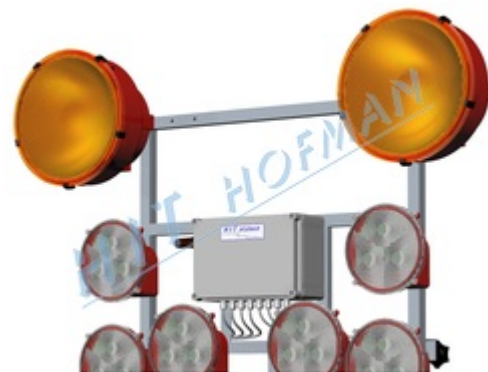

PRODUKTY

Kód produktu	Název produktu	Množství
1-140-905052	SŠ - Výstražné dvojsvětlo VLS-2 LED	1 ks

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód produktu	Název produktu	Množství
1-120-255020	Světelná šipka SŠ15 LED s nástavbou	1 ks

1-120-205020	Světelná šipka SŠ13 LED s nástavbou	1 ks
1-140-455020	Světelná šipka SŠ15 LED s nástavbou motoricky sklopná SD SS-2	1 ks
1-140-405020	Světelná šipka SŠ13 LED s nástavbou motoricky sklopná SD SS-2	1 ks