

## SŠ - Výstražné halogenové dvojsvětlo VHS-2



Výstražné halogenové dvojsvětlo je komplet určený k montáži na světelnou šipku s nástavbou.

- > 2 výstražná halogenová světla ø300mm ČSN EN 12352 L9H
- > výstražná světla zvyšují výstražnou účinnost světelné šipky

*Technické údaje spotřeb jsou pouze pro výstražné dvojsvětlo.*

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí	12/24V=
Odběr proudu 12V=	den 3,4A noc 2,0A
Průměrná spotřeba 12V=	65Ah / 24 hodin
Odběr proudu 24V=	den 1,9A noc 1,2A
Průměrná spotřeba 24V=	36,5Ah / 24 hodin
Frekvence blikání	44/min.
Rozměry (ŠxVxD)	1350x340x210mm
Hmotnost	3,4kg

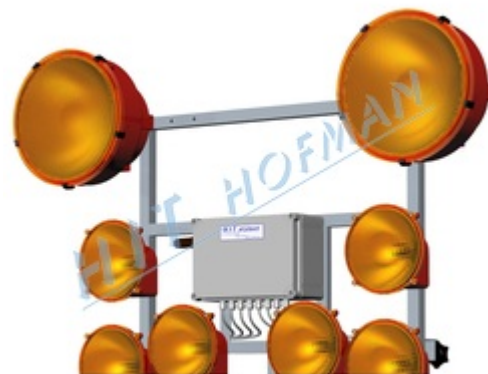

### PRODUKTY

Kód produktu	Název produktu	Množství
1-140-900052	<b>SŠ - Výstražné halogenové dvojsvětlo VHS-2</b>	1 ks

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód produktu	Název produktu	Množství
1-120-250020	<a href="#">Světelná šipka SŠ15 s nástavbou</a>	1 ks

1-120-200020	<a href="#">Světelná šipka SŠ13 s nástavbou</a>	1 ks
1-140-450020	<a href="#">Světelná šipka SŠ15 s nástavbou motoricky sklopná SD SS-2</a>	1 ks
1-140-405020	<a href="#">Světelná šipka SŠ13 s nástavbou motoricky sklopná SD SS-2</a>	1 ks