


## Světelná šipka SŠ15 LED s nástavbou

Světelná šipka je signalizační zařízení pro vozidla údržby, sypače, zametače, značkovače, přívěsy nebo slouží k vyznačení pracovního místa a směr jeho objíždění. Světelná šipka je označována jako **Světelná šipka a kříž typu B**, výstražná šipka nebo signalizační šipka. Světelnou šipku je možné doplnit o dvě výstražná světla nebo majáky v různém provedení pro zvýšení výstražné účinnosti.

- > **15 LED světel ø200mm ČSN EN 12352 L8H**
- > hlavní výhodou 15-ti světelné šipky je výraznější symbol kříže
- > elektronika zajišťuje automatické snižování svítivosti světel v noci a obsahuje ochranu proti přepólování
- > dále elektronika chrání akumulátor před hlubokým vybitím, ochrana spočívá ve vypnutí světelných symbolů, popřípadě i horních výstražných světel v závislosti na stupni vybití akumulátoru
- > **dálkové ovládání s kabelem 15m** pro ovládání a optickou kontrolu režimů
- > režimy šipky jsou světelná šipka vlevo (S8c), světelná šipka vpravo (S8d) a světelný kříž (S8e)
- > všechny provozní informace jsou přehledně signalizovány na dálkovém ovládání
- > **standardně napájecí kabel 10m** k montáži na vozidlo (na přání napájecí kabel 4m s akusvorkami)
- > světelnou šipku lze snadno připevnit na profil šířky max. 40mm
- > světelnou šipku je možné doplnit o dvě výstražná světla nebo majáky v různém provedení pro zvýšení výstražné účinnosti

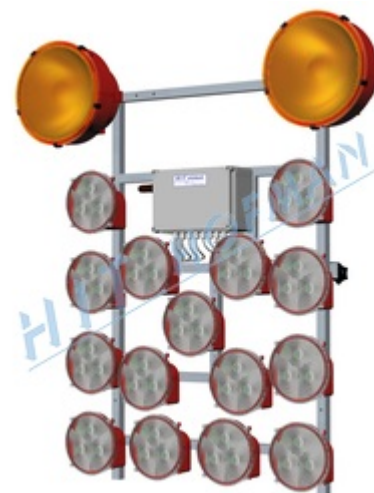

**Technické údaje spotřeb jsou pouze pro světelnou šipku.**

SVĚTELNÁ ŠIPKA SŠ15 LED S VLS-2  
VYDRŽÍ NEPŘETRŽITĚ BLIKAT  
Z AKUMULÁTORU 12V/180AH AŽ 6  
DNÍ

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí	12/24V=
Odběr proudu 12V=	den 1,0A noc 0,4A
Průměrná spotřeba 12V=	16,4Ah / 24 hodin
Odběr proudu 24V=	den 0,55A noc 0,23A
Průměrná spotřeba 24V=	9,2Ah / 24 hodin
Frekvence blikání	60/min.
Rozměry (ŠxVxD)	1370x1445x171mm
Hmotnost	25,9kg

## PRODUKTY

Kód produktu	Název produktu	Množství
1-120-255020	<b>Světelná šipka SŠ15 LED s nástavbou</b>	1 ks

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód produktu	Název produktu	Množství
1-140-905052	<a href="#">SŠ - Výstražné dvojsvětlo VLS-2 LED</a>	1 ks
1-140-905022	<a href="#">SŠ - Signalizační dvojsvětlo SLS-2 LED</a>	1 ks
1-140-910032	<a href="#">SŠ - Adaptéry pro majáky MO-2</a>	1 ks
1-035-020200	<a href="#">Bezdrátové dálkové ovládání SŠ15-2 02 MZŠ RADIO</a>	1 ks
3-580-10000100	<a href="#">Držák dálkového ovládání DO-082</a>	1 ks