



Světelná šipka SŠ15 s nástavbou motoricky sklopná SD SS-2

Motoricky sklopný držák slouží ke zvedání nebo sklápění světelné šipky pomocí lineárního motoru dálkovým ovládním z kabiny vozidla. Světelná šipka je signalizační zařízení pro vozidla údržby, sypače, zametače, značkovače, přívěsy nebo slouží k vyznačení pracovního místa a směr jeho objíždění. Světelná šipka je označována jako **Světelná šipka a kříž typu B**, výstražná šipka nebo signalizační šipka. Světelnou šipku je možné doplnit o dvě výstražná světla pro zvýšení výstražné účinnosti.

- > **15 halogenových světel** ø200mm ČSN EN 12352 L8H
- > hlavní výhodou 15-ti světelné šipky je výraznější symbol kříže
- > elektronika zajišťuje automatické snižování svítivosti světel v noci a obsahuje ochranu proti přepólování
- > dále elektronika chrání akumulátor před hlubokým vybitím, ochrana spočívá ve vypnutí světelných symbolů, popřípadě i horních výstražných světel v závislosti na stupni vybití akumulátoru
- > **dálkové ovládní s kabelem 15m** pro ovládní, optickou kontrolu režimů a zobrazování polohy světelné šipky
- > režimy šipky jsou světelná šipka vlevo (S8c), světelná šipka vpravo (S8d) a světelný kříž (S8e)
- > všechny provozní informace jsou přehledně signalizovány na dálkovém ovládní
- > **napájecí kabel 10m** k montáži na vozidlo
- > světelnou šipku se sklopným držákem lze připevnit na profil max. 40x30mm (střešní nosiče)
- > světelná šipka je zvedána / sklápěna robustním lineárním motorem pomocí dálkového ovládní z kabiny vozidla
- > motor obsahuje i šroub pro nouzové ruční sklopení nebo zvednutí v případě poruchy
- > elektronika obsahuje ochranu proti přetížení motoru a konstrukce pomocí proudové ochrany
- > **napájecí napětí 12/24V=**, střední odběr proudu motoru 12V= 8,5A
- > světelnou šipku je možné doplnit o dvě výstražná světla pro zvýšení výstražné účinnosti

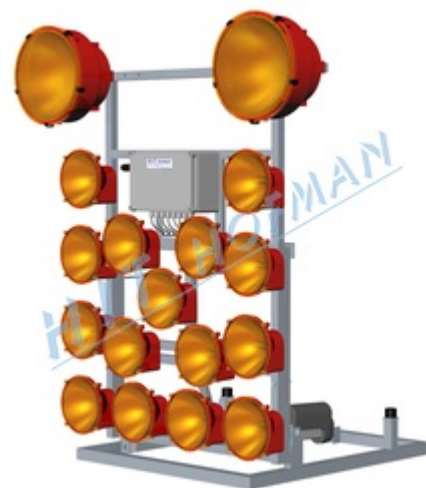

SVĚTELNÁ ŠIPKA SŠ15 S VHS-2
VYDRŽÍ NEPŘETRŽITĚ BLIKAT
Z AKUMULÁTORU 12V/180AH AŽ 25
HODIN

Technické údaje spotřeb jsou pouze pro světelnou šipku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí	12/24V=
Odběr proudu 12V=	den 5,6A noc 3,4A
Průměrná spotřeba 12V=	108Ah / 24 hodin
Odběr proudu 24V=	den 3,1A noc 1,9A
Průměrná spotřeba 24V=	60Ah / 24 hodin
Frekvence blikání	44/min.
Rozměry (ŠxVxD)	1370x378x1561mm
Hmotnost	50kg

PRODUKTY

Kód produktu	Název produktu	Množství
1-140-450020	Světelná šipka SŠ15 s nastavbou motoricky sklopná SD SS-2	1 ks

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód produktu	Název produktu	Množství
1-140-905052	SŠ - Výstražné dvojsvětlo VLS-2 LED	1 ks
1-140-900052	SŠ - Výstražné halogenové dvojsvětlo VHS-2	1 ks
1-140-905022	SŠ - Signalizační dvojsvětlo SLS-2 LED	1 ks
1-140-900022	SŠ - Signalizační halogenové dvojsvětlo SHS-2	1 ks
1-140-910032	SŠ - Adaptéry pro majáky MO-2	1 ks
1-035-020200	Bezdrátové dálkové ovládání SŠ15-2 02 MZŠ RADIO	1 ks
3-580-10000100	Držák dálkového ovládání DO-082	1 ks