
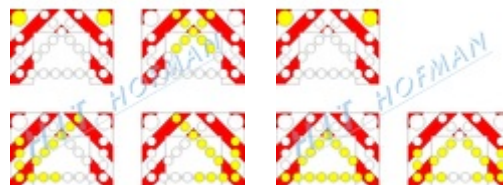


## Pojízdný tlumič nárazu HIT TMA-100

Pojízdný tlumič nárazu slouží k označování pracovního místa na dálnicích a rychlostních komunikacích. Tlumič nárazu s výstražnou šipkou je označován jako **Dopravní zařízení Z7 - Pojízdná uzavírková tabule typ I**, výstražný tlumič nebo signalizační šipka. Tlumič nárazu pracuje na principu absorpce kinetické energie a je navržen **ke snížení rizika poranění posádky havarovaného vozidla a řidiče vozidla s TMA**. Přispívá k ochraně motoristů, vozidla údržby a pracovníků.

- > základní rám nesoucí signalizační nástavbu a tlumič nárazu, žárově zinkovaný
- > tlumič je určený **pro rychlost nárazu 100km/h**, schváleno dle NCHRP350
- > sklápění a vyklápění tlumiče nárazu je provedeno pomocí hydraulických válců
- > připevnění tlumiče nárazu je provedeno pomocí speciálního držáku na zadní rám nákladního vozidla, pro správnou funkci tlumiče nárazu musí být hmotnost vozidla s tlumičem minimálně 9000kg
- > jednoduchá montáž a demontáž tlumiče nárazu na vozidlo pomocí vysokozdvížného vozíku
- > **osvětlení tlumiče se zástrčkou 15-pin umožňuje připojit k tažnému vozidlu s palubním napětím 24V**
- > retroreflexní dvoudílný štít (ŠxV) **2200x3600mm**, šířka červenobílých pruhů **500mm** (třída RA2) se značkou C4 **Ø1500mm** (třída RA2) s **motoricky otočnou šipkou**

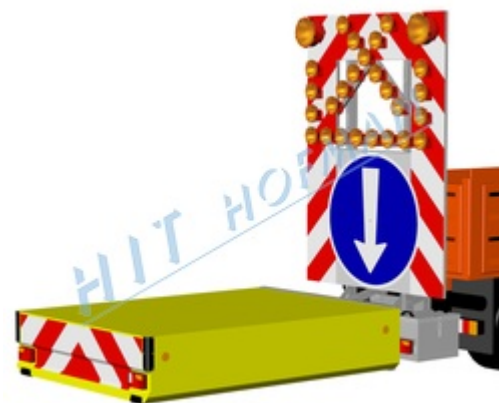

### MOŽNÉ PŘEVEDENÍ TLUMIČE

- > dopravní značky je možné přizpůsobit národním předpisům

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Celková hmotnost	1010kg
Přepravní délka	1120mm
Provozní délka	3850mm
Celková šířka	2300mm
Celková výška	3990mm

VÝRAZNĚ SNIŽUJE RIZIKO  
PORANĚNÍ POSÁDKY  
HAVAROVANÉHO VOZIDLA A ŘIDIČE  
VOZIDLA S TMA

## PRODUKTY

Kód produktu	Název produktu	Množství
1-000-000110	<b>Pojízdný tlumič nárazu HIT TMA-100_02</b>	1 ks

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód produktu	Název produktu	Množství
1-015-005025	<a href="#">NZSP-10_01 Světelná šipka SŠ25-L LED</a>	1 ks
1-015-010000	<a href="#">Bezdrátové dálkové ovládání SŠ25-1_02 RADIO</a>	1 ks