



Světelná rampa SR-5 LED

Světelná rampa je signalizační zařízení pro vozidla údržby, sypače, zametače, značkovače, policejní a hasičské vozy.

- > **5 LED světel** ø200mm **ČSN EN 12352 L8H**
 - > elektronika zajišťuje automatické snižování svítivosti světel v noci a obsahuje ochranu proti přepólování
 - > dále elektronika chrání akumulátor před hlubokým vybitím, ochrana spočívá ve vypnutí světelných symbolů v závislosti na stupni vybití akumulátoru
 - > **dálkové ovládání s kabelem 10m** pro ovládání a optickou kontrolu režimů
 - > všechny provozní informace jsou přehledně signalizovány na dálkovém ovládání
 - > **napájecí kabel 10m** k montáži na vozidlo
 - > světelnou rampu lze pomocí třmenů připevnit na profil max. 40x30mm
 - > **základní šířka rampy 1100mm**, další možné šířky 1250, 1500, 1750 a 2000mm
-
- > světelná rampa obsahuje 6 režimů
 - Režim 1. Světlo běží vlevo
 - Režim 2. Světlo běží vpravo
 - Režim 3. Blikají dvě krajní světla
 - Režim 4. Blikají sudá proti lichým světlům
 - Režim 5. Světla běží od středu ke kraji
 - Režim 6. Všechna světla blikají společně

Technické údaje spotřeb v tabulce jsou pro režim 4. a 6., pro režim 1. a 2. jsou spotřeby ještě o 40% nižší.

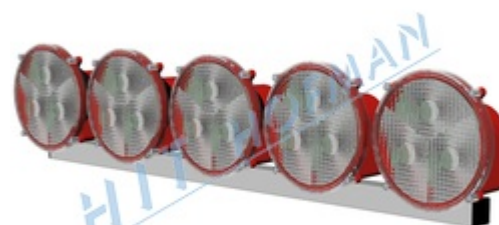

V PRODUKTECH JE MOŽNÉ VYBRAT
TAKÉ RAMPY S MÉNĚ SVĚTLY SR-4
NEBO SR-3

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí	12/24V=
Odběr proudu 12V=	den 0,7A noc 0,35A
Průměrná spotřeba 12V=	12,6Ah / 24 hodin
Odběr proudu 24V=	den 0,4A noc 0,2A
Průměrná spotřeba 24V=	7,1Ah / 24 hodin
Frekvence blikání	60/min.
Rozměry (ŠxVxD)	1100x230x140mm
Hmotnost	6,25kg

PRODUKTY

Kód produktu	Název produktu	Množství
1-150-105025	Světelná rampa SR-5 LED	1 ks
1-150-105024	Světelná rampa SR-4 LED	1 ks
1-150-105023	Světelná rampa SR-3 LED	1 ks
1-150-990100	SR - Příplatek nad zákl. rozměr rampy do 250mm	1 ks
1-150-990200	SR - Příplatek nad zákl. rozměr DO do 5m	1 ks

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód produktu	Název produktu	Množství
1-150-905100	SR - Přídavná světla PS-2 LED	1 ks
3-580-10000100	Držák dálkového ovládání DO-082	1 ks